

Prétraitement (traitement primaire)



[Rappels]

1 En règle générale, le bac à graisses n'a pas d'utilité sauf besoin particulier.


2 Respecter le dimensionnement des ouvrages indiqué dans l'étude de filière.

EN CAS DE RÉHABILITATION

- Vidange obligatoire de la fosse existante.
- Prévoir le percement du fond de la fosse.
- Enlèvement ou destruction et comblement des ouvrages existants avec des matériaux stables.

Recommandations de pose

- 1** Les ouvrages de prétraitement seront placés le plus près possible de l'immeuble sans endommager les fondations de l'habitation.
- 2** La Fosse Toutes Eaux (FTE) reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères), elle ne doit en aucun cas recevoir les eaux pluviales.
- 3** Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de la fosse sans qu'il y ait un contact avec les parois de la fouille avant remblaiement.
- 4** La FTE doit être positionnée dans le bon sens, de manière à ce que le filtre soit placé en sortie de fosse.
- 5** La FTE sera posée sur un lit de sable ou de gravillons, stabilisé et compacté de 10 cm d'épaisseur minimum.
- 6** Le remblaiement doit se faire avec du sable par couches successives avec compactage hydraulique et remplissage de la fosse en eau.
- 7** Les modalités de pose spécifique (préconisées par le bureau d'études ou avérées nécessaires lors du terrassement) peuvent être :
 - un lit de pose sur 20 cm de sable avec ciment dosé à 200 kg/m³,
 - une dalle d'ancrage,
 - une dalle de répartition.
- 8** Tous les tampons doivent être accessibles, hermétiques et sécurisés.

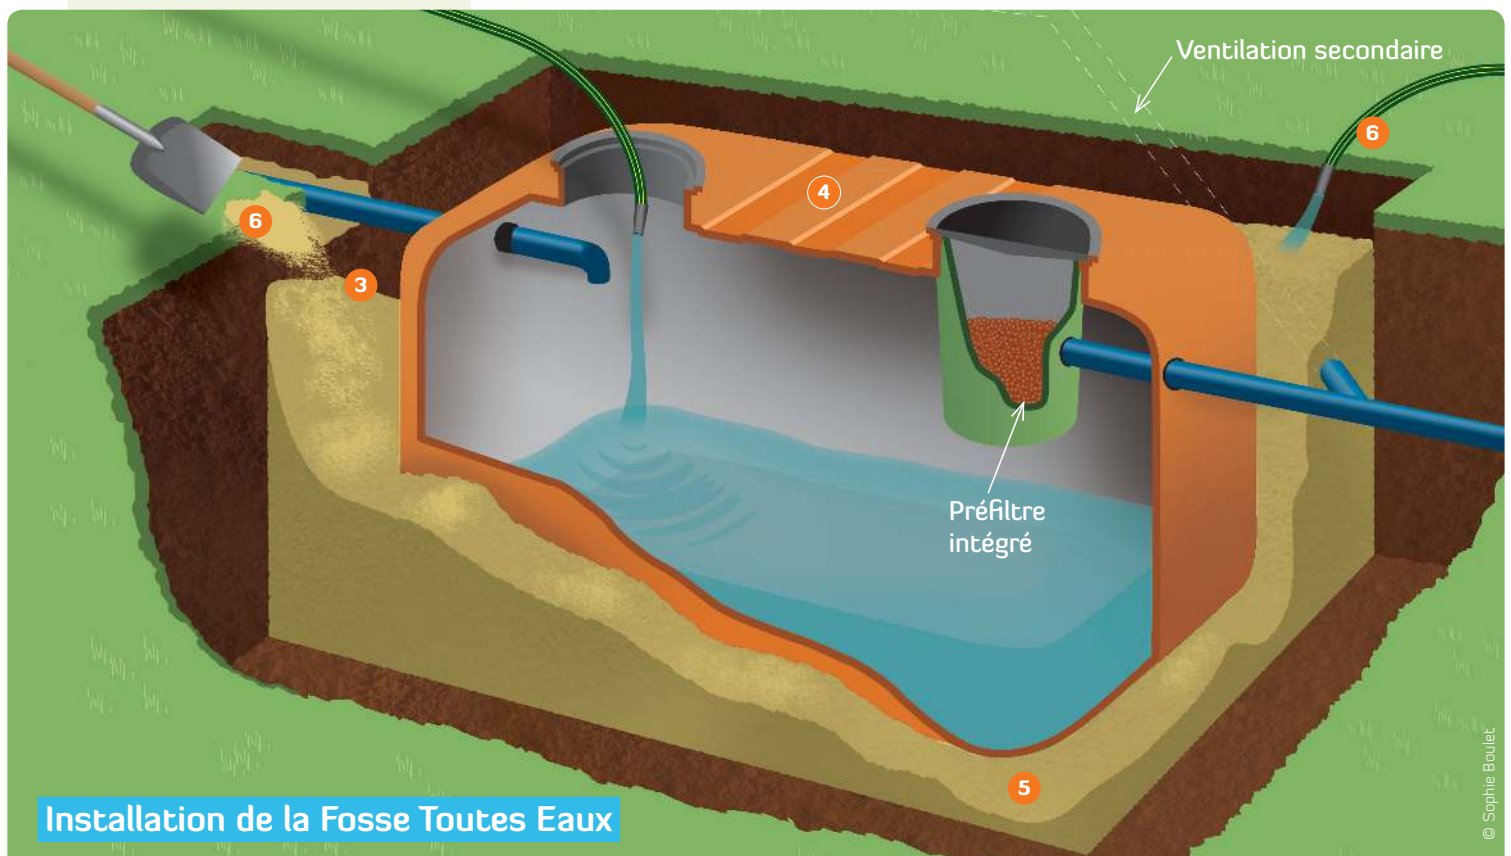

Installation de la Fosse Toutes Eaux

Les de la charte

- Permettre un accès sur le coude / té plongeant d'entrée de la fosse.

Conseil : en cas de fosse plastique, le remblaiement latéral se fait par couches successives de sables enrichies en ciment, toujours dans le respect des préconisations des fabricants.

- Mettre en place un double tamponnage obligatoirement :
 - si un regard ne permet pas de marcher dessus,
 - si risque de chute par basculement du regard.



Les interdits

- Pas de tampon non sécurisé (cf. figure).
- Ne couvrir aucun tampon d'accès, même s'il y a un double accès sur la fosse.

